


Artikelnummer/Itemnumber: 489B

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm
ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt /
weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, ohne Öse



Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm
stationary, for casting in concrete hot-dip
galvanized / white coated, hot-dip galvanized
and white coated with three red reflecting
stripes, without eyelet

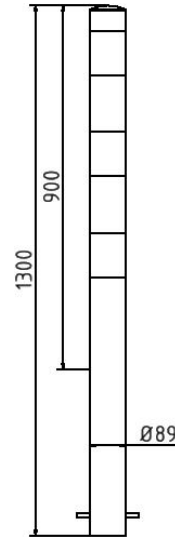

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: ca. 1300 mm, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 89 x 2,9 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
Stationary, for casting in concrete with ground
anchor Total length: 1300 mm, hot-dip
galvanized and white coated with three red
reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated