


## Artikelnummer/Itemnumber: 476B

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm  
ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt /  
weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß  
beschichtet mit drei rot reflektierenden  
Leuchtbstreifen, ohne Öse



Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm  
stationary, for casting in concrete hot-dip  
galvanized / white coated, hot-dip galvanized  
and white coated with three red reflecting  
stripes, without eyelet

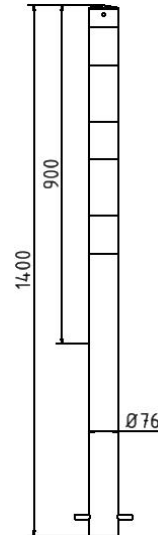

## Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur  
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker  
Gesamtlänge: 1400 mm, feuerverzinkt und  
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden  
Leuchtbstreifen, ohne Öse

## Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von  
Bereichen.

## Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

## item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with  
welded steel cap 900 mm above ground  
stationary, for casting in concrete with ground  
anchor total length: 1400 mm, hot-dip  
galvanized and white coated with three red  
reflecting stripes, without eyelet

## designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

## technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated